


БЛОКИ ПОБУДИТЕЛЕЙ РАСХОДА

АЛЬБОМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

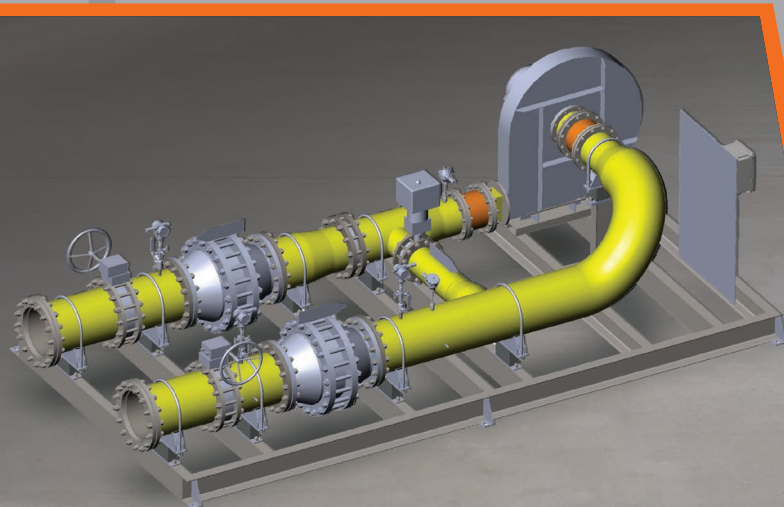

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- Транспортировка ПГС от источника выбросов до оборудования рекуперации, рассеивания или сжигания
- Поддержание требуемого уровня давления или разряжения в наполняемом объеме
- Предотвращение срабатывания дыхательной и предохранительной арматуры
- Объединение поступления ПГС от нескольких источников, **характеризующихся различными параметрами ПГС**, одновременно для обеспечения централизованной их обработки
- **Предотвращение поступления ПГС при негерметичном наливе в зоны нахождения персонала и предотвращение останова налива из-за загазованности эстакады.**

Все системы «верхнего» налива, независимо от производителя и типа заполняемого объекта требуют применения Блоков Побудителя Расхода для исключения выхода ПГС за пределы, ограниченные цистерной и наливным устройством, в т.ч. использующих различные механизмы прижатия **и герметизации!**

НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ:

- По производительности (объем ПГС, перемещаемой за час, м³/час) - от 100 до 15 000;
- По перепаду давления, формируемого устройством, 3 базовые значения - 3, 10, 80 кПа;
- По количеству единиц динамического оборудования, в зависимости от производительности от 1 до 5.
- климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 - УХЛ1, У1, М1, ХЛ1
- интенсивность сейсмического воздействия, балл по шкале MSK-64 - 6 или 9 баллов;
- Наличие или отсутствие резервирования, частичное резервирование для устройств, состоящих из нескольких единиц тягодутьевого оборудования.
- Наличие или отсутствие системы подготовки ПГС для транспортировки



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, обеспечивающие возможность применения оборудования на большинстве объектов перевалки нефтепродуктов:



- Возможность использования оборудования для эффективной транспортировки ПГС, подтвержденная наличием необходимой разрешительной документации на компоненты БПР-а и на изделие в целом.



- Регулирование производительности от **20** до 100% по объему перекачиваемой ПГС за единицу времени.



- Эффективные системы активной и пассивной защиты оборудования БПР и объекта в целом.




- Регулирование производительности по давлению всасывания (участок до БПР) или давлению нагнетания (участок системы после БПР), в зависимости от задачи, решаемой на конкретном объекте.



- Собственная система управления или система управления интегрированная в систему управления установкой рекуперации паров, решающая задачи оптимизации технологического процесса и обеспечение безопасной эксплуатации оборудования. Возможность интеграции в системы управления объектом более высокого уровня.



- Автоматизированная система управления позволяет исключить участие персонала в работе оборудования в формате 24x7. Персонал может сконцентрировать основной объем своего внимания на осуществлении основных технологических процессов, наливке продуктов и сырья.

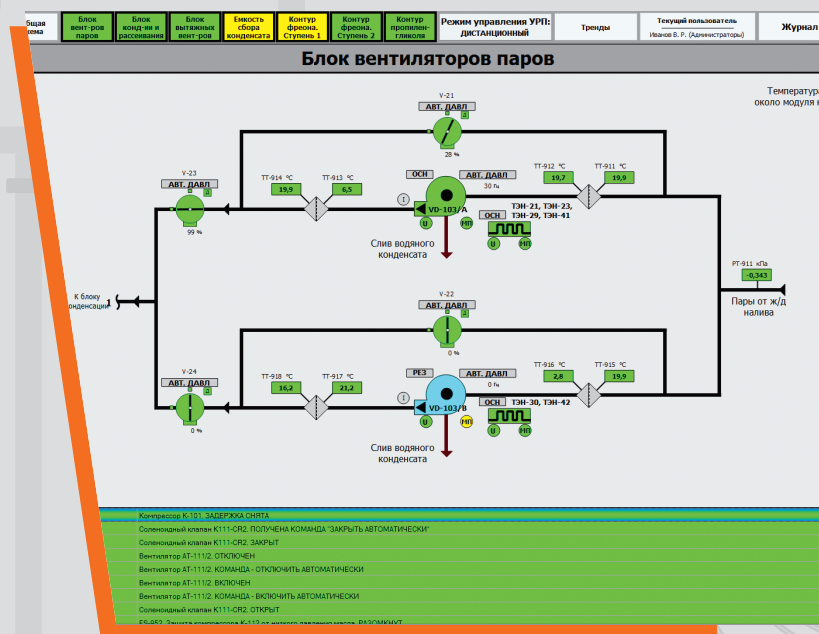

КОНТАКТЫ

+7 495 988 09 46

info@gazst.ru

www.gazst.ru

ГСТ
ГАЗСПЕЦТЕХНИКА 

